


GRID 120

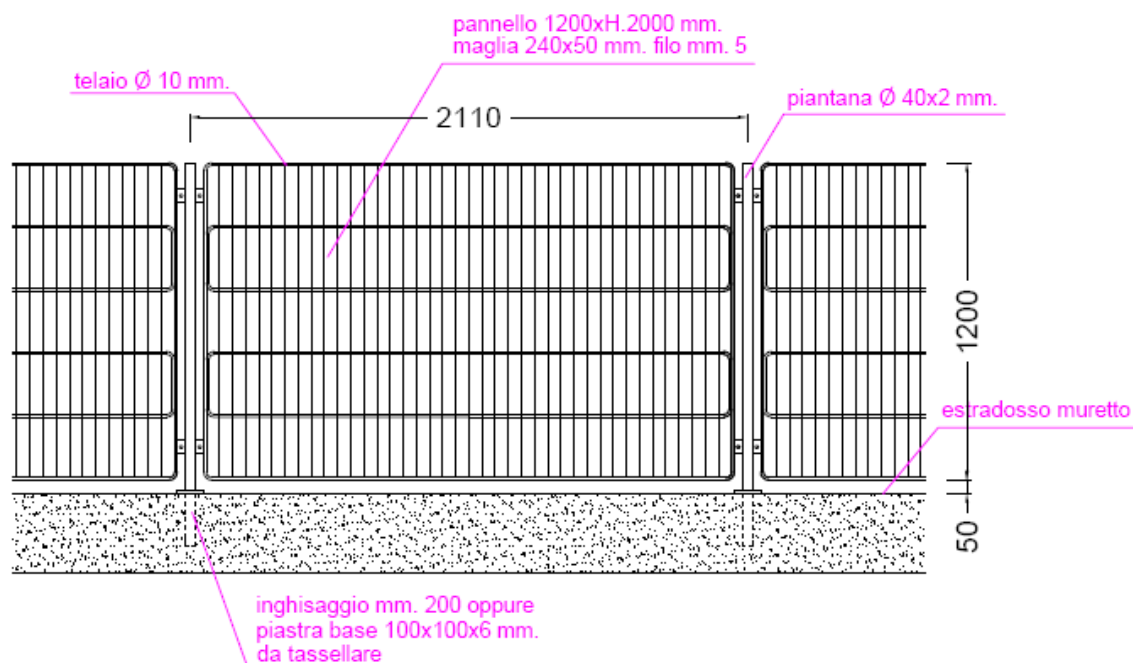

- STRUTTURA:** realizzata in pannelli modulari costituiti da griglia a maglia rettangolare 50x240 mm. in tondino trafilato di acciaio Ø mm. 10 (telaio perimetrale) e Ø mm. 5 (reticolo).
 Assemblaggio alle piantane in tubolare di acciaio Ø 40x2 mm. chiuse superiormente con tappo in p.v.c. di colore nero, a mezzo di apposite piastrine metalliche con bulloneria speciale antifurto in acciaio inox.
 La posa in opera viene eseguita mediante sigillatura delle piantane con impasto fluido di sabbia e cemento nei fori predisposti nel muretto ad interasse di mm. 2110 oppure mediante tassellatura di piastre base presaldate di mm. 100x100x6
- DIMENSIONI:** Questo modello viene prodotto in versione standard anche con le dimensioni: H. 2000 mm. x L. 1330 mm.
N.B.: Disponibili pannelli e piantane speciali a misura per fine tratta e per salti di quota altimetrici del muretto.
- TRATTAMENTO:** Zincatura a caldo secondo norme UNI e verniciatura a polveri poliesteri.