


RIFLE

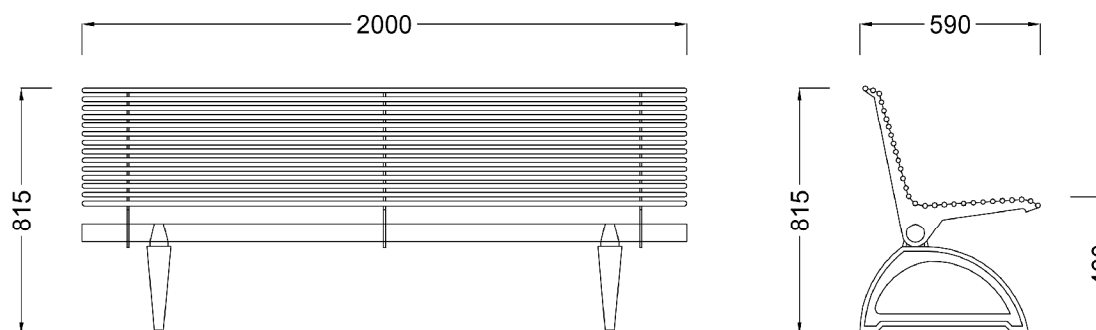

STRUTTURA: interamente in acciaio costituita da: n. 3 spalle di supporto a taglio laser sp. 6 mm., collegate tra di loro da una barra orizzontale tubolare \varnothing 60x2 mm., seduta e schienale composti da n. 29 profilati tubolari \varnothing 16x2 mm. chiusi all'estremità da tappi semisferici in pvc di colore nero. Supporti di sostegno di forma semiellittica in acciaio tipo ghisa (oppure, in alternativa, in tubolare \varnothing 48x2 mm. sagomati ad arco o in tubolari cm. 100x50 da inghisare direttamente al terreno) e predisposti per il fissaggio a terra tramite tasselli.

TRATTAMENTO: zincatura a caldo secondo norme UNI e verniciatura a polveri poliesteri.

VITERIA: in acciaio inox

DIMENSIONI: mm. 2000 x 590 x H.460/815

VERSIONI:

- a) con schienale
- b) piana
- c) doppia